

Ez az adatlap fontos javaslatokat tartalmaz az anyagokkal és kezelésükkel kapcsolatban. Olvassa el figyelmesen, és gondosan őrizze meg.

Jellemzők



Használata és funkciója:
Kiváló minőségű profil a padlóburkolat és a fal közötti műszaki és vizuális szegélylécekhez.

Összetevők	Anyag	Súlyarány %-ban
Hordozóanyag	• Lucfenyő fésűs illesztéssel	90-92%
Bevonat	• Valódi fa furnér • Akril melamingyanta fólia • Impregnált dekor fólia • Polyblend fólia	6-8% 6-8% 6-8% 6-8%
Ragasztóanyag	• EVA Melt ragasztó • PUR Melt adhesive	1,5-2,5% 1,5-2,5%
Felület	• UV lakk átlátszó / színes • Vízbázisú lakk átlátszó / színes • Olaj • Méhviasz olajozott nyers fa megjelenéshez	1-1,5% 1-1,5% 1-1,5% 1-1,5%



Tolerancia:
PEDROSS N13001



Nedvességtartalom szállításkor:
< 10 %



Formaldehid kibocsátás:
ISO 16000 szerint, megfelel a RAL-ZU 38(EPH Nr.251472/1/B) követelményeinek



Gombákkal és rovarokkal szembeni ellenállás:
DIN EN 350-2; Class 4

Tárolási feltételek



Tárolja a profilokat függőlegesen vagy sima felületen



Védje vegyi anyagok hatásától



Védje a nedvességtől



Ideális tárolási hőmérséklet 18°C



Védje a napfénytől



Tárolja 55-70% páratartalom mellett

A nem megfelelő tárolásból eredő károk

- Színeltérések a felületen
 - A lakkbevonat sérülése
 - Repedések képződése
- Görbülés, tekeredés
 - Méretbeli eltérések a zsugorodás és dagadás miatt
 - Dekoranyag leválása

Ez az adatlap fontos javaslatokat tartalmaz az anyagokkal és kezelésükkel kapcsolatban. Olvassa el figyelmesen, és gondosan őrizze meg.

Háttér és falak



száraz



pormentes



egyenes




ellenálló




- Biztosítsa, hogy a fal stabil és üregmentes legyen
- Igazítsa ki és kompenzálja a szabálytalanságokat

Felhasználás


- az előnyben részesített beépítési mód kiválasztása a fal jellemzőitől függően (száraz, gipszkarton, beton, fa és/vagy egyéb):

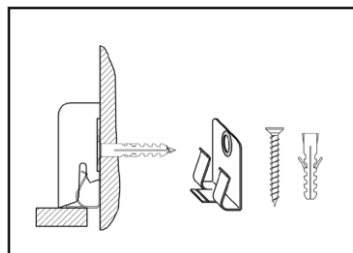

Klipsz

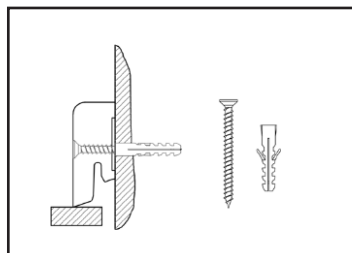

Csavarok és tiplik



Szögek és/vagy ragasztó

Lépések:

1. A fal hosszának mérése
2. Vágja a szegélyléceket a kívánt hosszúságra, lehetőleg kerülje az illesztéseket, és előre mérlegelje, hogy a szerelés sarokelemekkel, vagy 45 fokos sarkok gébevágásával történik-e.
3. A fal jellemzőitől függően 25-50 cm-es távolság javasolt a klipszek, csavarok vagy szögek között.



Csak olyan ragasztószalagot használjon, amelyek szilárdsága megfelel a DIN EN 1939 előírásnak, max. 2 N/cm-t kell használni.



Tartsa be a biztonsági előírásokat, és használja a megfelelő felszerelést a beépítés során

Ápolás és ártalmatlanítás



Használjon puha törölközőt vagy rongyot, és ne használjon agresszív tisztítószereket a rendszeres tisztításhoz



Kerülje el a felület dörzsölését és karcolást okozó tisztítószerek használatát



Távolítsa el a port egy porszívó segítségével



Kerülje a víz vagy folyadék felhalmozódását a felületen



Környezetbarát módon kezelje leszereléskor



A felület megújítására van lehetőség speciális termékekkel (a Pedrossnál kapható)¹

További információk

A jelen műszaki adatlapon szereplő információk és adatok a termék helyes felhasználását és alkalmasságát hivatottak biztosítani, tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak. A felhasználók nem mentesülnek azon felelősségük alól, hogy a termék beépítése előtt ellenőrizzék a termék alkalmasságát. Bármilyen fajta felhasználás, amely nem szerepel a jelen lapon, előzetes tanácsadást igényel, és jóváhagyás hiányában saját felelősségre történik. Ez különösen vonatkozik minden lehetséges kombinált felhasználásra más termékekkel.

Minőségi feltételeinket és műszaki adatlapjainkat folyamatosan frissítjük és fejlesztjük. Ezért előfordulhat, hogy ez az adatlap a jövőbeni rendelések időpontjában már nem érvényes. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy minden megrendelés előtt kötelessége letölteni a frissített dokumentumot az ügyfélkapuról (a www.pedross.com weboldalon keresztül).

¹) Csak a méhviasszal kezelt profilokra vonatkozik az olajozott nyers fa megjelenéshez

KARL PEDROSS AG

I-39021 LACES (BZ)
Zona Industriale 1C

T +39 0473 722 200
F +39 0473 722 300

info@pedross.com
www.pedross.com

PD12003.02

© All rights reserved / 02 Data sheet revised, 14.06.2021