



TECHNIKAI ADATOK

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK	TELJESÍTMÉNY	HARMONIZÁLT SZABVÁNY
Tűzvédelmi osztály	Dfi-s1 (normál éghető)	
Keménység BRINNEL	3,9	
Formaldehid kibocsájtás	E1	
Emisszió	E1 egészséges életmód	
Biológiai tartósság	1. osztály	
Törőszilárdság	94 Mpa	
Csúszósság	NPD	MSZ EN 14342:2013
Hővezetés	0,14 W/mK	
Hővezetési ellenállás	0,09 qm K / W ($\lambda = 0,17$)	
Minimális átlagos sűrűség	550-600 kg/m ³	
Vastagsága	kb. 16mm	
Fedőréteg vastagsága	kb. 4mm	
Felépítése	Alapanyag: Nyír / nyír rétegelt lemez, többretegű, keresztkötésű. Felső réteg: európai tölgy	
Profil	négy oldalt fózolt, nút-féder kapcsolattal	
Toleranciák.		
Magasság ofszet	max. 0.30 mm	
Vastagság	max. \pm 1.00 mm	
Szélesség	max. \pm 1.00 mm	
Szögeltérés	0,20% a szélességnek	
Oldalirányú görbület	0,70% a szélességnek	
Hosszanti görbület szélesség	0,50% szélességnek	
Keskeny oldal	0,50% hosszában	
Fa nedvességtartalom	9 % (\pm 2 %)	

Parketta mintabolt és bemutatóterem

✉: H-1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 65.

✉: info@fatikparketta.hu

www.fatikparketta.hu

Fatik Kft.

06 1 350 7335: ☎

06 70 328 4412: 📠

www.facebook.com/FatikParkett

Csomagolás	zsugorfóliák, karton mindkét oldalon (a fejen)	
Válogatás	Szabad osztályozás az EN 13489. Gyártói válogatás: Original, Noblesse	
Norma	Termelés az EN 13489 norma alapján Az eltérések a termék adatlapja alapján	
Burkolás	Teljes leragasztás, max. szélesség 250 mm a DIN 18356 (parketta munkák) DIN 18202 (síksági tűrések), VOB (aktuális) alapján.	

Padlófűtés

Alkalmas a következő feltételek mellett:

Megfelelő körülmények között:

- max. szélesség 250mm, teljes ragasztás mellett
- megfelelő ragasztó használata
- kizárólag melegvízes rendszerre alkalmas, elektromos rendszerre nem burkolható
- szabványoknak megfelelő Esztrich (u.a. erő, egyenletesség)
- figyelni kell a max. megengedett Esztrich nedvességtartalomra (Nedvességmérés)
- a fapadló felület hőmérséklete, max. 29° Celsius (hosszútávon 26° C)
- a felület egyenletes felfűtése

Felhasználási terület

Lakóházak, illetve ha a tervezési feltételek megengedik, akkor nyaralók, ipari és egyéb intézmények tűzgátló tulajdonság nélküli padlóburkolatának kialakításához.

Szobák normál beltéri klímával (VOB / C DIN 18356).

Parketta mintabolt és bemutatóterem

✉: H-1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 65.

✉: info@fatikparketta.hu

www.fatikparketta.hu

Fatik Kft.

06 1 350 7335: ☎

06 70 328 4412: 📠

www.facebook.com/FatikParkett

SZELEKCIÓ LEÍRÁS



Noblesse válogatás

A tölgyfára jellemző elegancia, letisztult kevésbé mozgalmos válogatás.

Göcsök: legfeljebb kb. 25 mm megengedett (egészséges csomók, élgöcsök, kiegyenlített/ tapasztott csomók)

Egészséges bél: alkalmanként megengedett

Színvariációk: megengedett

Természetes színbeli eltérések egyes elemek közt megengedettek.

Parketta mintabolt és bemutatóterem

✉: H-1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 65.

✉: info@fatikparketta.hu


www.fatikparketta.hu

Fatik Kft.

06 1 350 7335: ☎

06 70 328 4412: 📠

www.facebook.com/FatikParkett

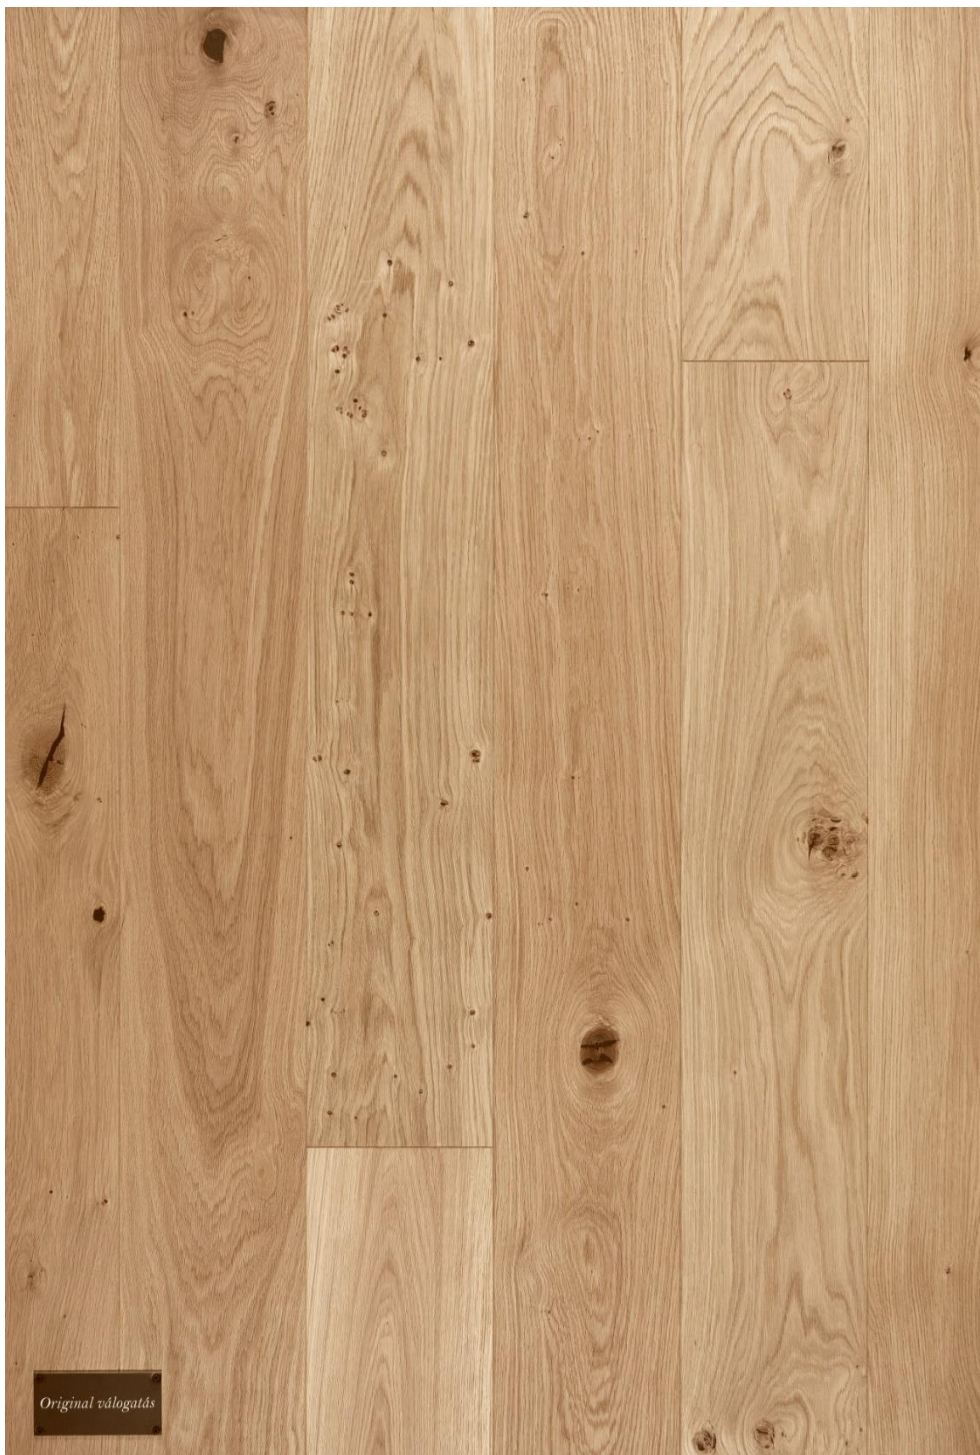

Original válogatás

Amit a természet produkál
válogatás nélkül,
lehangulatosabb megjelenés!

Göcsök, csomók: korlátlanul
megengedett

(egészséges csomók, élgöcsök,
kiegyenlített/ tapasztolt csomók)

Erőteljesebb színbeli eltérések
korlátlanul megengedettek.

Parketta mintabolt és bemutatóterem

✉: H-1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 65.

✉: info@fatikparketta.hu


www.fatikparketta.hu

Fatik Kft.

06 1 350 7335: ☎

06 70 328 4412: 📠

www.facebook.com/FatikParkett

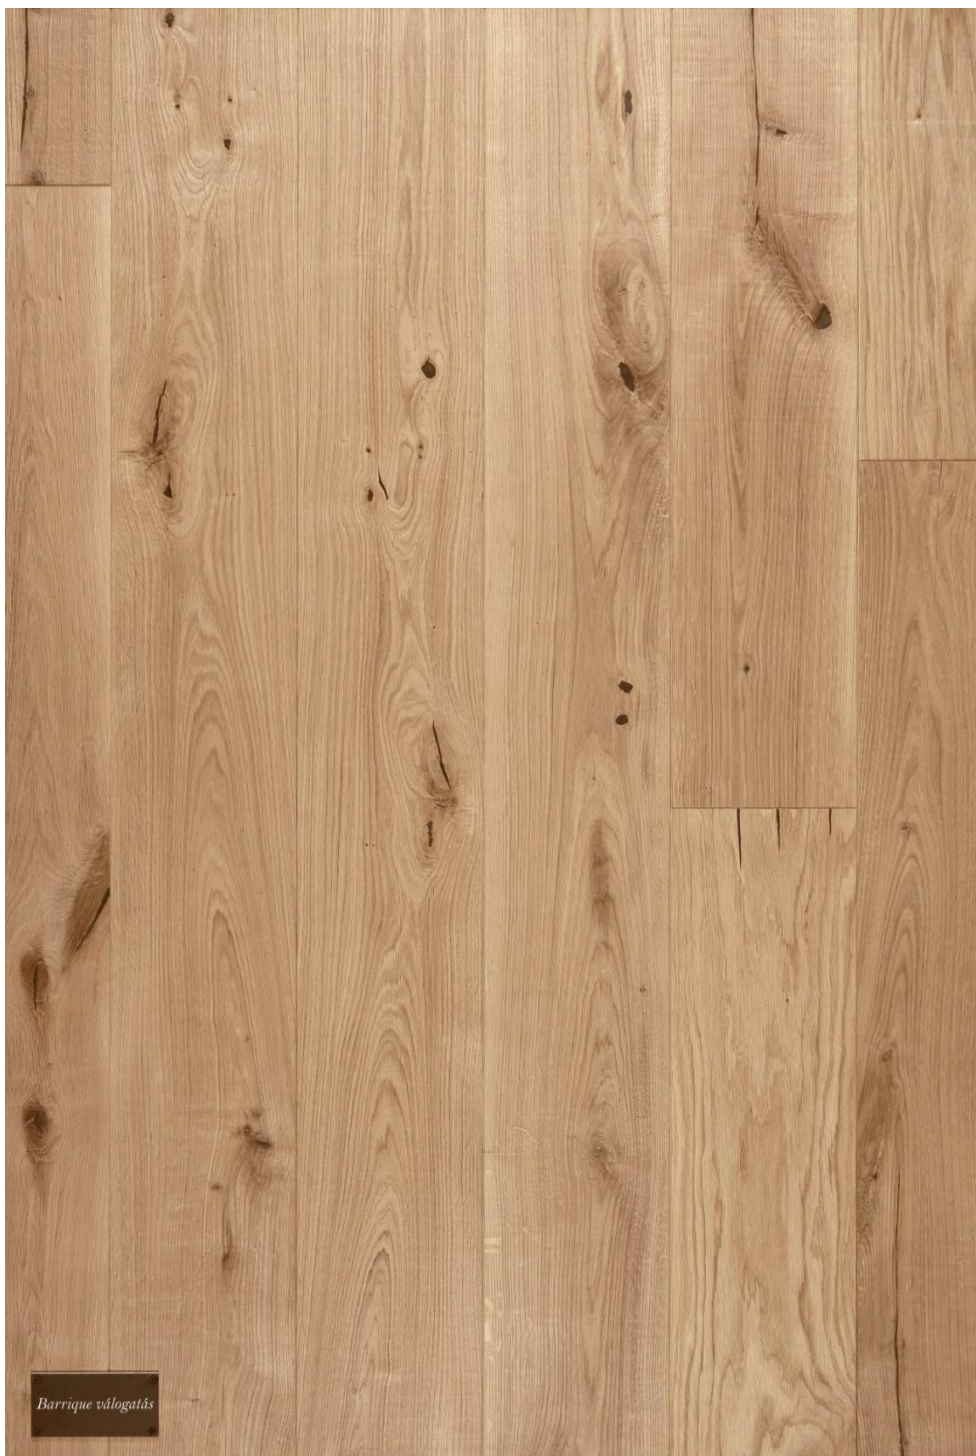

Barrique válogatás


Barrique válogatás

A padlók felülete nélkülöz mindenféle szabályosságot, tarkítva domború és homorú részekkel, ez e-termék lényege.

Egészséges göcsök meghatározatlan nagyságban és számban tapasztolva megengedettek. Szárnyas göcsök, kieső göcsök tapasztolva megengedettek. Bél, bélyom megengedett, sőt a termék sajátossága lehet. Erőteljesebb színbeli eltérések korlátlanul megengedettek.

Kalibrálatlan felület, 3D kefézés. A 3D-kefézés miatt az egyes szálak közötti magasságbeli különbségek megengedettek.

SZELEKCIÓ LEÍRÁS 45, 60 és 90°szögállású és a táblaparketták esetében.

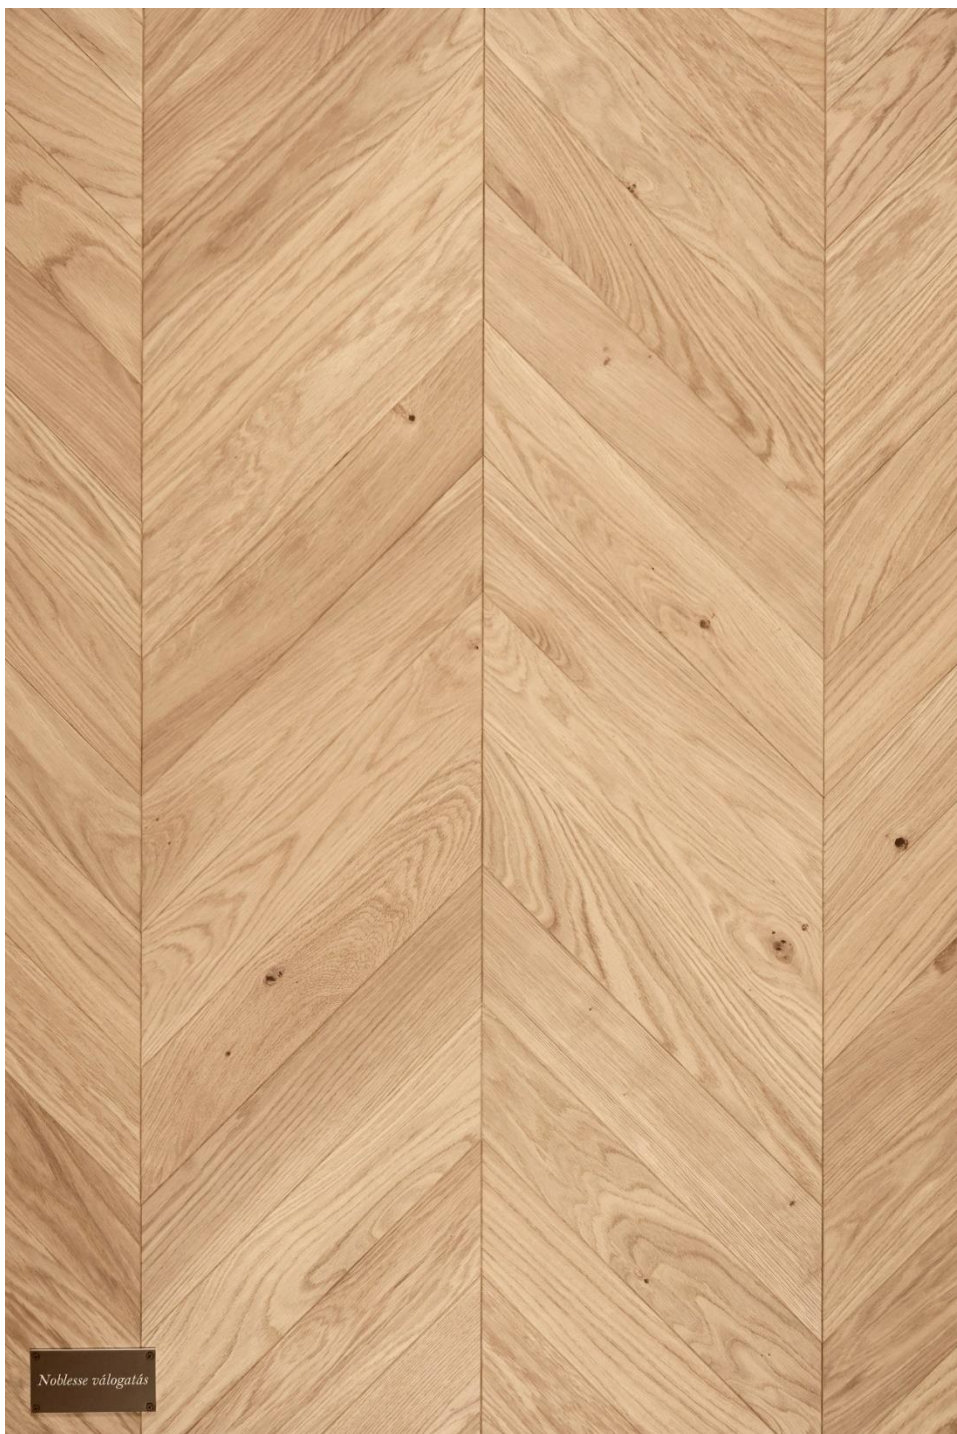

Noblesse válogatás

A tölgyfára jellemző elegancia, letisztult kevésbé mozgalmos válogatás.

Göcsök: legfeljebb kb. 25 mm megengedett (egészséges csomók, élgöcsök, kiegyenlített/ tapaszolt csomók)

Egészséges bél: alkalmanként megengedett

Színvariációk: megengedett

Természetes színbeli eltérések egyes elemek közt megengedettek.

Parketta mintabolt és bemutatóterem

✉: H-1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 65.

✉: info@fatikparketta.hu


www.fatikparketta.hu

Fatik Kft.

06 1 350 7335: ☎

06 70 328 4412: 📠

www.facebook.com/FatikParkett

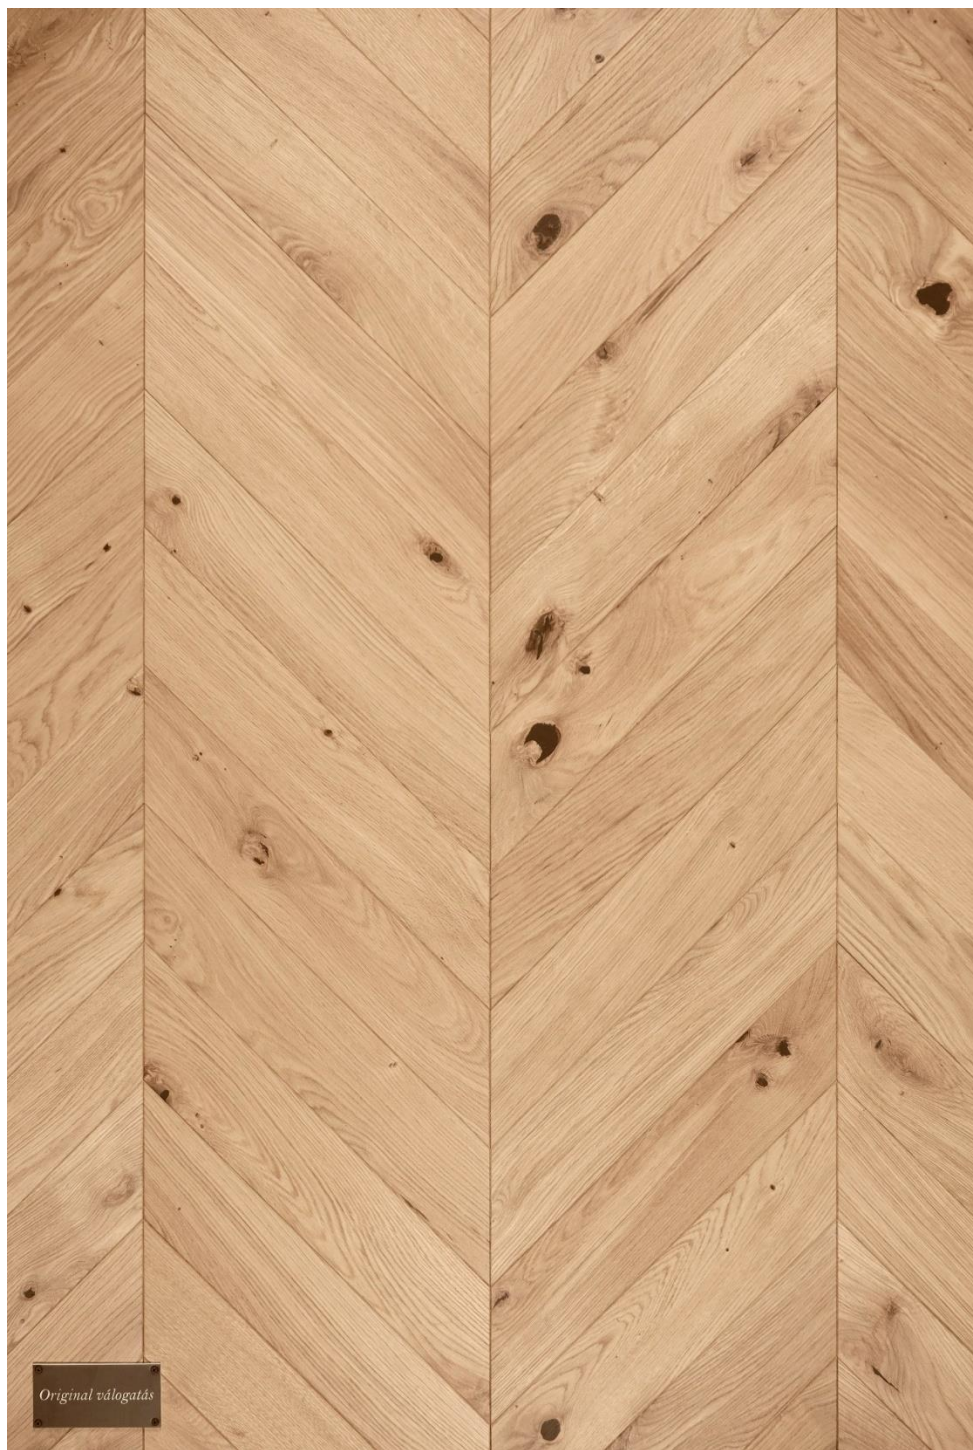

Original válogatás

Amit a természet produkál
válogatás nélkül,
lehangulatosabb megjelenés!

Göcsök, csomók: korlátlanul
megengedett

(egészséges csomók, élgöcsök,
kiegyenlített/ tapaszt csomók)

Erőteljesebb színbeli eltérések
korlátlanul megengedettek.

A fapadlók természetes termékek. A szigorú ellenőrzések ellenére előfordulhatnak olyan elemek, amelyek eltérhetnek a mindenkoros osztályozási leírástól. Az említett jellemzőkön kívül más természetes eltérések is megengedettek, mindaddig, amíg a padló teljes képét az nem befolyásolja.

Parketta mintabolt és bemutatóterem

✉: H-1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 65.

✉: info@fatikparketta.hu

www.fatikparketta.hu

Fatik Kft.

06 1 350 7335: ☎

06 70 328 4412: 📠

www.facebook.com/FatikParkett

Részletes szelekció leírás

Jellemző	Noblesse	Original	Barrique (naturally dried)
Egészséges szíjács	alapvetően nem megengedett	alapvetően nem megengedett	alapvetően nem megengedett
Göcsök	legfeljebb kb. 25 mm megengedett (egészséges csomók, élgöcsök, kiegyenlített csomók)	korlátlanul megengedett (egészséges csomók, élgöcsök, kiegyenlített csomók)	korlátlanul megengedett (egészséges csomók, élgöcsök, kiegyenlített csomók)
Szélrepedések	99 % a szálnak szélrepedés mentesnek kell lennie	99 % a szálnak szélrepedés mentesnek kell lennie	99 % a szálnak szélrepedés mentesnek kell lennie
Végrepedés	alapvetően nem megengedett	alapvetően nem megengedett	alkalmanként megengedett
Kéreg benövés	nem megengedett	nem megengedett	alkalmanként megengedett
Egészséges bél	alkalmanként megengedett	megengedett	megengedett
Fa szerkezet	különböző szálirányok megengedettek	megengedett	megengedett
Színvariációk	megengedett	megengedett	megengedett
Kiegyenlített tapasztott területek (csomók, repedések)	megengedett	megengedett	megengedett
Felületi repedések	alapvetően nem megengedett	alapvetően nem megengedett	alapvetően nem megengedett
Hajszálrepedések	megengedett	megengedett	megengedett
Bél	megengedett	megengedett	megengedett
Foltok	nem megengedett	nem megengedett	nem megengedett
Kártevőfertőzés	nem megengedett	nem megengedett	nem megengedett

Parketta mintabolt és bemutatóterem

✉: H-1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 65.

✉: info@fatikparketta.hu

www.fatikparketta.hu

Fatik Kft.

06 1 350 7335: ☎



06 70 328 4412: 📠

www.facebook.com/FatikParkett

Az éghajlatról és a padló megjelenéséről

Annak ellenére, hogy a padlót a fák legstabilabb részeiből dolgozzuk ki, padlója reagálhat a relatív páratartalom és hőmérséklet változására. Ez a reakció minimális, ha az éghajlat a szállítás pillanatától és az egész életem át szabályozható a padló az Ön otthonában. Ideális esetben a relatív páratartalmat 45 és 60% között kell tartani, szobahőmérsékleten 17-23 Celsius fokon. A padlófűtési rendszereknek nem szabad megengedni, hogy a fa 29°C (felületi hőmérséklet) - hosszútávon 26°C melegebb legyen. A padló illesztéseinek apró rések jelennek meg, és kisebb (pl. hajszál repedések) előfordulhatnak. Ezek a jellemzők egy valódi fapadlónál nem minősülnek hibának. A szokásos szezonális mozgás nem befolyásolja a padló élettartalmát, de a helyes körülmények fenntartása segít a szezonális mozgás minimalizálásában. Erről bővebb felvilágosítást a kivitelezési és padlóápolási útmutatóban talál.

* Kérem minden esetben vegye figyelembe, hogy természetes és megismételhetetlen alapanyagról van szó. Mi csak a munkánkat hozzáadva, hozzuk ki a fában rejlő szépséget! Az eredetén változtatni nem tudunk és nem is akarunk! Ezért ne várja el tőlünk, hogy kétszer ugyanazt tudjuk produkálni. Gondolja csak át, hogy sem megjelenésben, sem fizikában nincs két pontosan ugyanolyan fa, mint ahogy ember sem.

<p>Fire behaviour EN 13501-1 4 mm TL: Dfl-s1 (normally inflammable)</p> 	<p>We using only wood from sustainable forestry. Our Oak comes always from the same region (within 160 km).</p> 	 
---	--	--

Parketta mintabolt és bemutatóterem

✉: H-1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 65.

✉: info@fatikparketta.hu

www.fatikparketta.hu

Fatik Kft.

06 1 350 7335: ☎

06 70 328 4412: 📠

www.facebook.com/FatikParkett

Parketta mintabolt és bemutatóterem

✉: H-1133 Budapest, Hegedűs Gyula u. 65.
✉: info@fatikparketta.hu
www.fatikparketta.hu

Fatik Kft.

06 1 350 7335: ☎
06 70 328 4412: 📠
www.facebook.com/FatikParkett