


Műszaki adatlap Floorliner™ FR

Dátum: 2021. január

A termék tulajdonságai

Floorliner™ FR



A Floorliner™ FR erős, puha tapintású filcből áll. A hátoldala csúszásgátló bevonattal (Opticoat™), a felülete pedig vízálló, csúszásgátló bevonattal van ellátva. A termék égésgátló. Fektetett padlóburkolatok védelmére tervezték, és a leggyakoribb felületeken alkalmazható. * A csúszásgátló bevonat nagymértékű tapadásának (Opticoat™) és a fóliaszál kompozit nagy súrlódási ellenállásának köszönhetően a Floorliner magas szintű munka- és egészségvédelmet biztosít.

Tulajdonságok

Filc

Poliészter

Hátoldali bevonat

Nyomásra érzékeny akrilát bevonat

Film réteg

Polietilén

Vastagság

> 1.8 mm

Szín

Fehér

Műszaki jellemzők

Szakítószilárdság MD/CD EN ISO 10319

> 4 kN/m / 5 kN/m

Szakadási nyúlás MD / CD EN ISO 10319

80% / 100% (+/- 10%)

Dinamikus átszakítási ellenállás (kúpejtő teszt)
DIN EN 13433

25 mm (+/- 10%)

Oldószerekkel/folyadékokkal szembeni ellenállás

A terméket sikeresen tesztelték az alatta lévő felület védelmére víz, motorolaj, kenőanyagok, a kereskedelemben kapható tisztítószer és WD-40-el szemben.*

Tapadóerő (Landolt módszer)

10 N (+/- 10%)

Csúszási súrlódási együttható száraz
DIN ISO 51131:2014-02

>0.45

Csúszási súrlódási együttható nedves
DIN ISO 51131:2014-02

>0.35


Tanúsítványok

EK típusvizsgálati tanúsítvány (B Modul) Nr. 42 493 – 16 HH
EK Minőség Megfelelőségi Rendszer (D Modul) Nr. 42 494 – 16 HH

Éghetőség EN 13501-1 szerint

Bfl s1

Alkalmazása

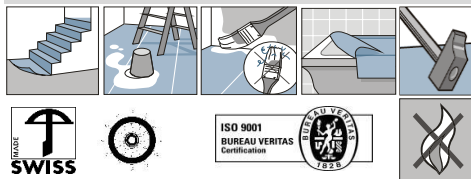

A Floorliner™ FR ideiglenes felületvédelmet nyújt mindenfajta padló számára. Könnyen vágható. A termék különösen alkalmas bizonyos szintű tűzállóságot igénylő munkálatokhoz. A filc könnyen tisztítható és újra felhasználható mindaddig, amíg a hátlap sértetlen, szennyeződésektől és portól mentes. Különösen nagy mechanikai terheléssel járó munkálatokhoz az Allprotect (FR +) használatát ajánljuk.

Tárolás / Használat előtt

A Floorliner™ FR-t eredeti csomagolásában, száraz és fagymentes helyen kell tárolni. A tárolás során kerülje a közvetlen napfényt. Használat előtt javasoljuk a szobahőmérsékletre történő akklimatizálást.

Használati útmutató

Használati útmutató

A védeni kívánt felületnek tisztának, száraznak, olaj- és oldószermentesnek kell lennie. A tapadóerő a ragasztóoldal és a felület érintkezési területétől függően alakul ki; minél simább a felület, annál nagyobb a tapadószilárdság. Az ideális felületi hőmérséklet 5 °C és 40 °C között van. Az alacsonyabb hőmérséklet csökkentheti a tapadószilárdságot. Javasoljuk, hogy hosszú távú használat esetén 2-4 hetente ellenőrizze a terméket és az alatta lévő felületet (a védett felületről, a környezeti feltételektől és a termékre nehezedő terheléstől függően) *.

További termékinformációk

A Floorliner™ FR nem tartalmaz illékony szerves vegyületeket (VOC). Légzésvédő maszk használata normál körülmények között nem szükséges. A Floorliner™ környezetbarát. Használat után háztartási hulladékként ártalmatlanítható abban az esetben, ha csak normálisan szennyezett (pl. festék- és vakolatmaradványokkal). (Fektetési utasítások)

(További fontos információkat a túldalalon talál.)

*Fontos információ a termék használatához

Számos olyan körülmény, amely a Landolt ellenőrzésén kívül esik, és amelyet csak a felhasználó ismer, befolyásolhatja a termék viselkedését egy adott alkalmazási helyzetben. A lehetséges tényezők sokasága miatt javasoljuk, hogy **végezzenek alkalmazási teszteket a tesztfelületeken** az eredeti körülmények között.

Ide tartozik többek között a ragasztóbevonat hatékonysága és kompatibilitása az alatta lévő felülettel. Ha a terméket érzékeny felületeken használják, például csiszolt fémeken, akkor a használat előtt és alatt további ellenőrzéseket javasolunk. Ha üveg- vagy fémfelületen ragasztómaradványok fordulnak elő, izopropanol- és citrushéj-kivonatokon alapuló tisztítószer használatát javasoljuk.

Azt is meg kell jegyezni, hogy a termék többnyire páraálló, de csak korlátozott mértékben alkalmazható diffúzió-aktív felületeken.

Ezenkívül javasoljuk, hogy előzetesen tesztelje a fent nem említett oldószerekkel és folyadékokkal szembeni ellenállást.

A terméket csak álló autókban, repülőgépekben vagy más közlekedési eszközökben használja.

Fontos megjegyzések a Műszaki Dokumentációra vonatkozóan

Az itt ismertetett műszaki információk, ajánlások és egyéb információk saját tesztjeinken és tapasztalatainkon alapulnak, amelyeket megbízhatónak tartunk, de amelyekért nem vállalunk garanciát vagy felelősséget. Az ismertetett adatok a mi laboratóriumainkban és külső intézetekben elért átlagok. Kisebb eltérések előfordulhatnak a vizsgálo berendezések eltérései miatt. Fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtassunk.

Korlátozott jótállás / Garancia

Hacsak a Landolt nem erősítette meg a kiterjesztett garanciát, a Landolt csak azt szavatolja, hogy a Floorliner™ FR a szállításkor megfelel a termék specifikációinak. Ezenkívül a Landolt nem vállal további garanciákat vagy kötelezettségeket olyan esetleges hibákért, amelyek bármilyen intézkedésből vagy alkalmazásból származhatnak. Ha a termék nem felel meg ennek a jótállásnak, a Landoltnak lehetősége van csereszállításra vagy a vételár visszatérítésére.

A Landolt nem vállal felelősséget - bármilyen jogi okból - bármilyen egyéb veszteségért vagy kárért, amely közvetlenül vagy közvetve a termék használatából és alkalmazásából származhat.

A Landolttal fennálló üzleti kapcsolatból eredő viták rendezésének helyszíne a társaság székhelye szerinti területileg illetékes bíróság (CH 8752 Näfels). A svájci törvények rendelkezései az irányadók.



Fritz Landolt AG
Bahnhofstrasse 35
8752 Näfels -
Switzerland
+41 55 618 51 00

<http://www.landolt.com/indoor-losungen/schutz-losungen/>