

CoverLine by Fatik | Since 1997

# CoverLine Core 160

Öntapadó, folyadékzáró védőfilc ideiglenes takarásra.

1 m × 50 m - 160 g/m²

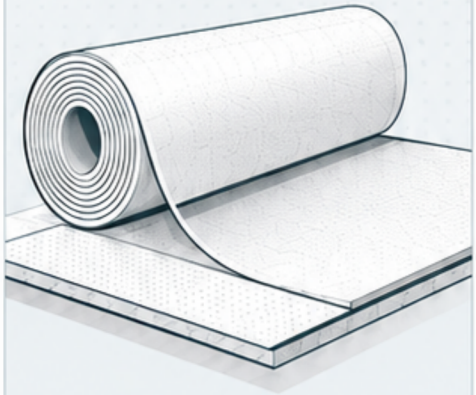

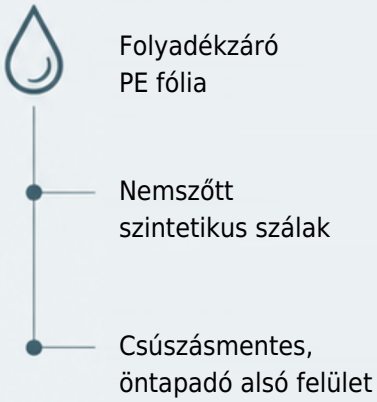


## FŐBB JELLEMZŐK

- Szintetikus szálakból készült nemszőtt textília
- Felső oldalán folyadékzáró PE fólia
- Alsó oldala csúszásmentes / tapadó kialakítású
- Vízálló a felső oldali PE fóliának köszönhetően
- Kiváló tapadás és jó felfekvés a felületre
- Söpörhető és nedves ruhával tisztítható
- Magas kopásállóság
- Tisztán vágható élek
- Könnyen, gyűrődésmentesen fektethető

## ALKALMAZÁS

Parketta, laminált padló, lépcső, textilpadló, valamint kerámia- és járólap burkolatok ideiglenes védelmére.

## FEKTETÉS

A csúszásmentes, öntapadó oldal kerüljön a védendő felületre.
A sávokat kb. 10 cm-es átfedéssel kell fektetni.

## MEGJEGYZÉS

Újonnan lerakott padlókhoz, porózus kőpadlókhoz, természetes kőhöz, márványhoz vagy agyaglapokhoz a termék nem alkalmas. Ezekhez a CoverLine Vent 2500 páraáteresztő védőfilc használata ajánlott.

Padlófűtés esetén a fűtést a felhelyezés előtt ki kell kapcsolni, a felületet pedig vissza kell hűteni.

Az aljzatnak tartósan száraznak, tisztának, pormentesnek, húzó- és nyomószilárdnak, valamint leválasztó anyagoktól mentesnek kell lennie. A viaszolt vagy lakkozott fa- és parkettapadlók, illetve a régi, erősen kopott felületek külön vizsgálatot igényelnek.

A felhasználónak minden esetben helyszíni próbát kell végeznie, mert fennáll a veszélye annak, hogy a termék nyom nélkül nem távolítható el, illetve a felületi bevonat leválhat. Ha a termék sérült, tapadása nem megfelelő vagy a fólia leválik, ki kell cserélni.

## FIGYELMEZTETÉS

Termékeinket nem szabad frissen festett padlókon vagy felületeken használni.

A védőfilc nem használható fel újra. Újrafelhasználás esetén a rajta lévő szennyeződések átkerülhetnek a felületre, ezért ismételt lerakás előtt ellenőrizni kell a maradványokat és a csökkent tapadást.

Ha a filc már nem alkalmas a használatra, cserélni kell. A gyártó az ebből eredő károkért nem vállal felelősséget.

Ajánlásaink a vevő és a kivitelező munkáját segítik, de nem mentesítik a felhasználót a termék adott célra való alkalmasságának önálló ellenőrzése alól.

## TÁROLÁS

Tárolás +10 °C és +30 °C között, legfeljebb 6 hónapig. Védeni kell a közvetlen napsütéstől, hőtől, portól és nedvességtől. Használat után a termék a háztartási hulladékkal együtt kidobható.

**FATIK Kft.**
1133 Budapest, Ipoly utca 16. · info@fatikprotect.hu · www.fatikprotect.hu